

# FICHE TECHNIQUE

## Tableaux pivotants sur axe horizontal ou vertical

Au recto et au verso, surface d'écriture en tôle acier émaillée blanche ou verte de 0,54 mm d'épaisseur, vitrifiée à 820° en blanc et 660° en vert (épaisseur moyenne : 130  $\mu$ ), effaçable à sec. Au centre, un support aggloméré de 8 mm. En partie basse, auget porte accessoires fixés sur la traverse du châssis. Chants verticaux en profilé "U" aluminium anodisé, angles protégés par des protections plastiques. Châssis en tube acier mécano soudé peinture époxy gris RAL 7001. Empattement des pieds du châssis : 70 cm, hauteur 191 cm et largeur 137 cm. Pivot situé sur les côtés gauche et droit du panneau d'écriture pour les tableaux pivotants horizontaux, et sur les parties inférieures et supérieures pour les tableaux pivotants verticaux. Système de blocage pour stabilité lors de l'utilisation. Possibilité de combinaison vert craie / blanc feutre, ainsi que sérigraphie sur les faces blanches ou vertes. Les pieds sont équipés de série avec des vérins réglables, possibilités d'installer des roulettes (en option).


Avec un même châssis et un seul tableau, vous avez la possibilité d'installer votre tableau pivotant en horizontal ou en vertical, la combinaison des supports d'axe de pivotement et du blocage permette cette opération.

Poids total : 30 Kg



Surfaces d'écriture émaillées garanties à vie.

Fabrication Française

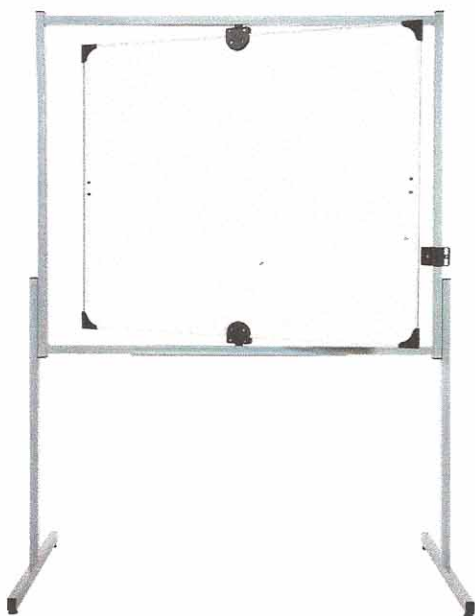

Option roulettes Ø50

Dimension du tableau  
(Ht x larg.)  
100x120 cm

