

# FICHE TECHNIQUE

## Tableau triptyque émaillé blanc encadrement aluminium anodisé

Au centre, un support aggloméré de 8 mm. Au verso pour le tableau central, une tôle acier galvanisé épaisseur 0,5 mm. Au verso des volets, surface d'écriture en tôle acier émaillée blanche pour écriture au feutre effaçable à sec. Encadrement des volets par profilés aluminium anodisés, coloris naturel. Charnières en aluminium anodisé, coloris naturel. Maintien des volets en position ouverte ou fermée par coins et arrêts de volets en plastique injecté noir avec aimant.


Encadrement par profilés aluminium anodisé, coloris naturel. En partie basse, porte accessoires sur toute la longueur du panneau central avec embouts protecteurs coloris noir. En partie haute, rail porte-documents avec deux crochets coulissants en métal. Chants verticaux en profilé "U" aluminium anodisé.

Fixation dans les profilés inférieur et supérieur.



Fabrication Française

Garantie à vie de la surface d'écriture émaillée.

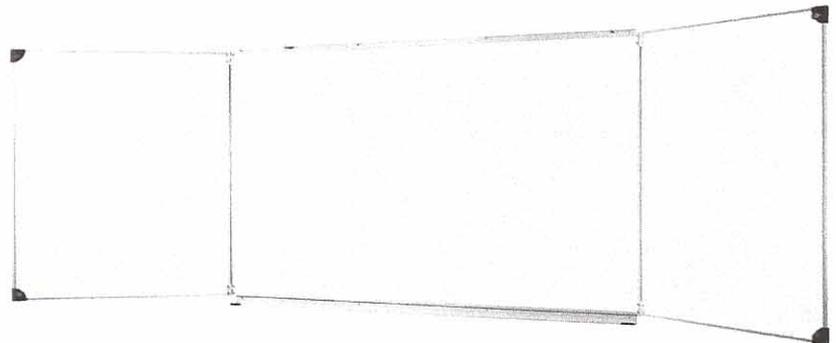

Dim Ht x lg (cm)	Poids (Kg)
100x150	45
100x200	52
120x150	54
120x200	66

